

# Koperfolie laag

Val nog meer op met koperfolie producten!

Te gebruiken programma's


Adobe Illustrator

Adobe InDesign

## Stap 1

Maak een vectorvorm zonder lijnkleur, en plaats deze boven het ontwerp dat voorzien moet worden van de koperfolie.

Let op: Waar deze vorm niet boven is geplaatst, zal geen koperfolie komen.




## Stap 2

Selecteer de vorm en selecteer vervolgens de vulkleur, of de lijnkleur.

Ga dan naar 'Venster / Window' en selecteer 'Stalen / Swatches'.

## Stap 3

Selecteer binnen het venster 'Stalen / Swatches' in het menu rechtsboven 'Nieuwe staal / New Swatch'.

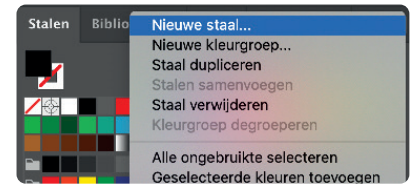


## Stap 4

Het venster 'Nieuwe staal / New swatch' opent nu. Selecteer bij

'Kleurtype / Color Type' 'Steunkleur / Spot Color' en vul bij

'Naam staal / Swatch name' de naam **folie** (hoofdlettergevoelig) in.

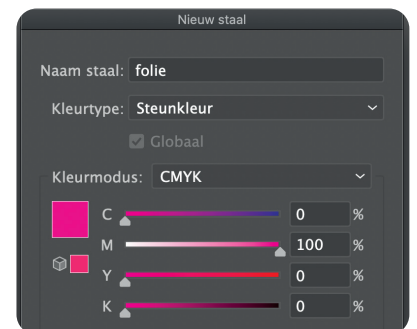

## Stap 5

Selecteer 'CMYK' bij 'Kleurmodus / Color mode'.

Zet de waarden van C, Y en K op 0% en de waarde van M op 100%.

Klik op 'OK'.


Bevat het bestand al magenta, dan mag hiervoor 100% zwart (K) gebruikt worden.

## Stap 6

Ga naar 'Venster / Window', selecteer 'Kenmerken / Attributes' en vink

'Vulling overdrukken / Overprint fill' aan, als u bij stap 2 een lijn heeft

gekozen vink dan 'Lijn overdrukken / Overprint stroke'.

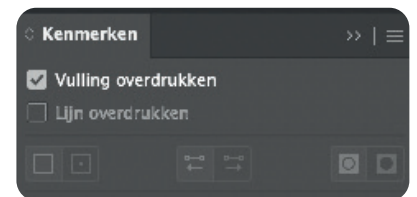


## Stap 7

Sla het document op als een PDF met ons kleurprofiel en voorinstellingen,


te downloaden op onze website op de pagina [aanleverspecificaties >](#)

[opmaak > kleurprofielen en instellingen.](#)


Het ontwerp voldoet nu aan onze aanleverspecificaties.




**Goed aangeleverd**  
Koperfolie zit exact  
boven het ontwerp



**Verkeerd aangeleverd**  
Koperfolie sluit niet goed  
aan op het ontwerp



**Verkeerd aangeleverd**  
Zit geen koperfolie  
over het ontwerp heen



**Verkeerd aangeleverd**  
Te dicht op elkaar, minimale  
afstand van 1,06 mm nodig



**Verkeerd aangeleverd**  
Te dun, minimale  
dikte is 0,18 mm